

Осушители воздуха



Осушители воздуха для бассейнов - современные аппараты, позволяющие добиться комфортной влажности воздуха в помещении бассейна при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции. Принцип работы осушителя основан на конденсации влаги при соприкосновении влажного воздуха с холодной поверхностью. Получившийся конденсат собирается и направляется обратно в бассейн. Встроенный гигростат позволяет плавно регулировать и автоматически поддерживать необходимую влажность воздуха. Производительность осушителя измеряется в литрах в час.


Существуют мобильные (передвижные), настенные и встраиваемые модели.

Осушители воздуха "Sirocco"

В комплекте с гигростатом. Монтируются как на стене, так и на полу.



Модель	Артикул	Подкл., В	Потребл. мощность, кВт	Производительность, л/ч	Вес, кг	Цена, €
Sirocco 55	147300210	220	0,99	2,3	65	5500
Sirocco 80	147300220	220	1,1	3,3	86	6500
Sirocco 110	147300230	220	1,34	4,6	100	7250
Sirocco 110	147300230НО	380	1,34	4,6	100	7350

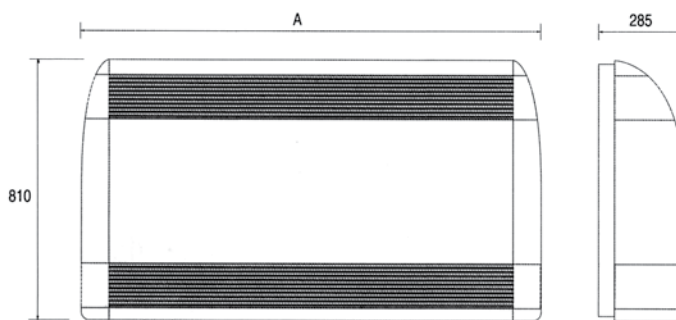

Размер А:
Sirocco 55 : 1030 mm
Sirocco 80 : 1220 mm
Sirocco 110 : 1410 mm

Осушитель воздуха DT-850

В комплекте с гигростатом. Монтируется на полу.



Модель	Артикул	Подкл., В	Потребл. мощность, кВт	Производительность, л/ч	Цена, €
DT-850	147300200	220	0,9	1,8	3720

Осушители воздуха DT-80 и DH-120



Модель	Артикул	Подкл., В	Потребл. мощность, кВт	Производительность, л/ч	Размеры (L x W x H), мм	Вес, кг	Цена, €
Fairland DH-80	9495000	220	1,7	3,3	1155 x 280 x 848	90	4800
Fairland DH-120	9497000	220	2,0	5,0	1155 x 280 x 848	100	5650